


Norkven

3:3
FAZ

NTUPS33LP

LOCAL PLUS Serisi

80 - 250 KVA

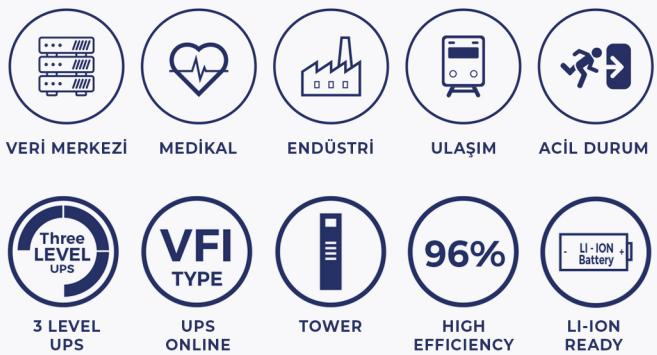

NTUPS33LP LOCAL PLUS SERİSİ

Her türlü endüstriyel, IT, hastane, aydınlatma ve diğer kritik iş uygulamaları için mükemmel yüksek verimliliğe ve ölçeklenebilir çalışma süresine sahip, kompakt, yüksek performanslı üç fazlı güç koruması.

LOCAL PLUS Serisi UPS, en son nesil güç komponentleri, çok modlu bir mimariyi ve yeni nesil 3-Level topoloji kullanarak, en yeni güç dönüştürme teknolojisine sahip, işlevsel, güvenli, kurulumu ve kullanımı kolay bir ürün sunmaktadır.

3-Level IGBT Topolojisi

Tam Nominal Güç: kW=kVA

Çevrimiçi Çift Çevrim Teknoloji (VFI-SS-III Sınıfı)

IGBT PWM Rectifier & Inverter Teknolojisi

Çok işlemcili dijital kontrol

%96'ya varan yüksek verimlilik

Eco mode özelliği ile %98'e varan verimlilik

Düşük giriş akım TDH (<3%)

Yüksek giriş güç faktörü (≥ 0.99)

Düşük çıkış voltaj THD (<2%)

Düşük yanıt süresi ($\leq 2\text{ms}$)


Otomatik soft-start

Aküden başlatılabilme

Opsiyonel çift giriş

Gelişmiş akü yönetimi


- DC/DC Şarjör/Booster
- Esnek sayıda akü bağlayabilme
- Geniş giriş voltaj çalışma aralığı
- Akü kullanımını azaltan yüke göre değiştirebilen giriş
- Çalışma voltajı (-%36'a kadar)
- Kısa devre, aşırı yük, yıldırım ve voltaj dalgalanma koruması
- 8 adete kadar paralel bağlantı
- Akıllı yedekleme yönetimi ($n, n+1$ ve $n+x$)
- 256 adet detaylı gerçek zamanlı olay kaydı
- Static ve Manuel Bypass sistemi
- Optimum footprint ve bakım kolaylığı
- Kullanıcı paneli üzerinden data analizi
- Geniş iletişim seçenekleri
- Uzaktan izleme ve yönetim yazılımı
- Mükemmel jeneratör uyumluluğu
- Programlanabilir kuru kontaklar



OTOMATİK YÜKLEME GÜC TESTİ


Sadece %4 artan enerji tüketimi. Doğrultucu, İnverter, By-pass, Şok, Kondansatör, Kablo ve Sigortaların Tam Güç Testi Yük bakım yapılan bypass üzerinden güvenli bir şekilde tedarik edilir. Yükleme için ekstradan harici bir yüze ihtiyaç duyulmaz.

HABERLEŞME SEÇENEKLERİ




- RS232 ve RS485
- 2 adet yapılandırılabilir giriş kontağı
- Alarmlı röle kartı
- Genset kontak
- EPO (Acil kapatma) kontağı
- Opsiyonel USB Bağlantısı
- Uzaktan İzleme Paneli
- Dengeli Şarj Sıcaklığı için Akü Sıcaklık Sensörü
- JBUS, PROFIBUS Kart
- SNMP IT Manager takibi
- Veri Merkezleri için ortam sensörleri (Nem, Sıcaklık, Duman vb.)
- GSM, Telnet, GPRS bağlantısı
- PC ve server'ları otomatik kapatma
- Uzaktan İzleme Paneli
- Bina yönetim sistemi
- E-mail ile raporlama
- Uzaktan izleme ile 7/24 teknik servis desteği

EKSİKSİZ & UYGUN MALİYETLİ ÇÖZÜMLER



EASY MAINTENANCE

- Kesintisiz online çift çevrim teknolojisi, IEC 62040'a uygun gerçek tam nominal çıkış gücü: kW=kVA.
- Eski UPS'lere oranla %25 daha fazla etkin güç sağlar.
- Çift şebeke girişi, bağımsız güç kaynaklarını yönetmenizi sağlar.
- N+1 ve N+X yedekleme ile paralel UPS'lerde ek sistem çalışma kapasitesi
- Gücü kesmeden kolayca bakım yapmak için dahili manuel bypass
- 8 adede kadar paralel çalışabilme
- Çok dilli geniş LCD ekran



BACK-UP

ORTAMINIZA GÖRE UYARLAMA

- Akıllı fan kontrolü sayesinde düşük gürültü seviyesi ve daha yüksek fan ömrü
- Esnek akü konfigürasyonları
- Kompakt, hafif ve kurulumu kolay
- Frekans dönüştürme modu (50/60 Hz)
- Özel EBM akü şarj yönetimiyle daha uzun batarya ömrü ve daha iyi performans
- Giriş faz sırası değişikliği esnasında çalışabilme (Opsiyonel)
- Ayarlanabilir akü sayısı



SCALABLE


ÖNEMLİ ÖLÇÜDE MALİYET TASARRUFU

- 3-Level inverter tasarımına sahip, birinci sınıf koruma modu ile yüksek verimlilik modu arasında gerçek zamanlı geçiş yapan çok modlu mimarisi sayesinde, %50 yükde bile %96'ya kadar verimlilik sağlar.
- Eski UPS'lere oranla %10 enerji tasarrufu, elektrik faturalarında önemli bir indirim sağlar.
- Enerji kayıplarında önemli oranda azalma.
- Daha az enerji kullanımı, iklimlendirme gereksinimleri ve soğutma işletme maliyetleri.
- Paralel sistemlerde toplu verimlilik artışı için Enerji Tasarrufu modu.
- Benzeri çözümlerden %35 daha küçük hacim
- Küçük hacmi sayesinde yer tasarrufu sağlar.

KOLAY BAKIM

-
- The graph shows efficiency curves for two UPS models. The Y-axis represents efficiency from 70% to 100%. The X-axis represents power output from 0 to 100. The 'NORKVEN' model (blue) starts at 100% efficiency at 0W and remains at 100% until approximately 40W. It then follows a smooth curve reaching about 96% at 100W. The 'LEGACY UPS' model (black) starts at 100% efficiency at 0W and drops sharply to around 75% by 20W, remaining flat until 40W. From 40W to 100W, it follows a lower curve than the Norkven model, reaching about 90% at 100W.
- Gücü kesmeden kolayca bakım yapmak için dâhili manuel bypass olanağı
 - UPS arızaları, fan ve cihaz sorunlarının önceden tespiti ve erken uyarı hata analizi
 - Bakım işlemini kolaylaştırmak için tak ve çalıştır kart tasarımı
 - Modüler güç yapısı sayesinde kolay servis hizmeti sağlar.
 - Ortalama tamir süresi 30 dakikadan kısaltır.
 - Ortak elektronik kart kullanımı ile düşük yedek parça maliyeti


AKILLI AKÜ YÖNETİM SİSTEMİ



- Akıllı akü yönetim sistemi sayesinde akü ömrünü %35 oranında artırır ve akıllı şarj ile akü performansını, kullanım ömrünü ve güvenilirliği en üst düzeye çıkarır.

Akıllı akü yönetim sistemi, akü ömrünü ve akü kapasitesini aşağıdaki fonksiyonlar bakımından destekleyebilir:

- Kalan akü seviyesinin yüzdelik olarak görüntülenmesi
- Aşırı şarj ve deşarj koruması
- Hızlı (Boost) Şarj ve Yüzdürme (Float) Şarjı
- Otomatik ve manuel akü kontrolü.
- Üç modlu akıllı ayarlanabilir akü şarj sistemi sayesinde aküler daha hızlı şarj olur.
- Bu üç şarj modu, aküden maksimum verim alınmasını sağlar.
- Sabit akım şarjı, voltaj önceden belirlenen bir limite yükselene kadar aküye maksimum nominal akım sağlar.
- Sabit voltaj şarjı, pillerin şarj kapasitesinin en yüksek oranda dolumunu sağlar.
- Batarya şarj aralığını azaltmak için kısa süreli bir destek voltajı sağlanır.
- Yüzdürmeli şarj yoluyla aküye tavsiye edilen voltajda akım gider.
- Akımın yük seviyesine bağlı olarak ayarlanabilir akü şarj süresi sayesinde enerji tasarrufu artar.

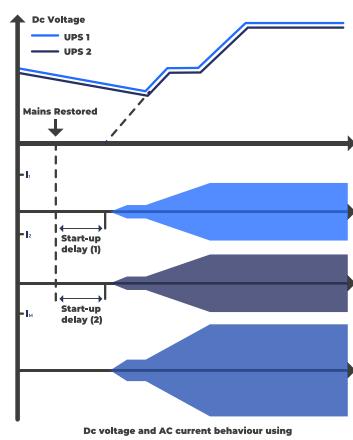


YÜKSEK PERFORMANSLI DOĞRULTUCU MÜKEMMEL GİRİŞ PERFORMANSI

- Kullanılan teknoloji sayesinde UPS, şebekenin sınırlı bir güç sahip olduğu, UPS'in bir jeneratör tarafından beslendiği, harmonik akımlar üreten yüklerle uyumluluk sorunlarının olduğu, kurulumlarda, UPS şebekeye ya da jeneratöre olumsuz etki etmez ve kurulum sorunlarını çözer. IGBT doğrultucusu ve yenilikçi kontrol algoritması, %3'ten daha düşük bir Toplam Harmonik Bozulma (THDi) sağlar ve şebekeden sinus akım çekilmiş olur. Bu ayrıca 0,99 değerinde UPS giriş gücü faktörü sağlar. Bu teknoloji 1'e yakın giriş güç faktörü ($\geq 0,99$) sağlar.

AVANTAJLARI


- Acil durum jeneratörleri, kablolar ve devre kesicilerin kapladığı alandan tasarruf
- Yakında bulunan diğer cihazlara zarar vermez, önemli elektronik cihazların elektrik kesilmesi ve arızalanması sorunlarını ortadan kaldırır ve dolayısıyla bu arızalardan oluşabilecek masrafların önüne geçer. Ek olarak UPS, güç beslemeli araçlar tarafından üretilen harmonik bileşenler ve reaktif güç ortadan kaldırdığı için güç ağında bir filtreleme ve güç faktörü düzeltme rolü oynar.

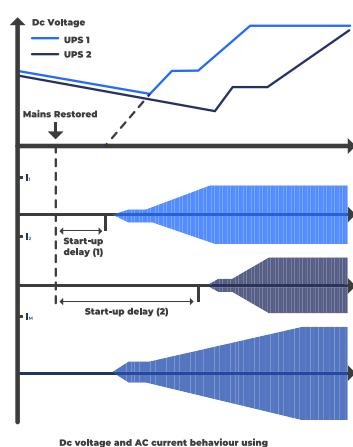

PROGRAMLANABİLİR KOLAY BASLANGIÇ

Sistemde birkaç UPS varsa, kesintisiz şebeke tekrar geldiğinde ayarlanabilir başlatma gecikme fonksiyonu vardır. Programlanabilir kolay başlangıç sistemi, doğrultucunun ayarlanabilir bir sürede (0-15 saniye) enerji çekmesine izin vererek demoraj akımını ortadan kaldırır.

Bu özellik, giriş gücü sisteminin (jeneratörler, besleyici kablolar ve diğer akım aygıtları) boyutlarında artış yapılması ihtiyacını giderir. Programlanabilir Power Walk-in sayesinde aküden çekilen enerji kademeli olarak girişe aktarılır.

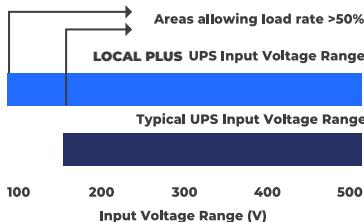

MÜKEMMEL JENERATÖR UYUMLULUĞU

Cıkış gerilim hızı, faz açısı değişim oranı ve voltaj değişim oranı gibi kullanıcı tarafından ayarlanabilen özellikler, UPS'in acil durumlarda hızlı bir şekilde jeneratör düzeneğine dâhil edilmesini sağlar. Yenilikçi doğrultucu dizaynı sayesinde, UPS'in girişinde kullanılacak jeneratör gücü UPS'in gücünden sadece %20 fazla olması yeterlidir.

GENİŞ GİRİŞ VOLTAJI

Yükle göre -%36'dan +%20'ye kadar geniş giriş volaj aralığı ve zorlu kullanım koşullarıyla başa çıkabilmek ve yükle kesintisiz bir şekilde güç sağlamak için çıkış volajı düzenlemesi vardır. 6 kV/5 kA yıldırım koruması, yıldırım kaynaklı hataları azaltır.


ÇIKIŞ PERFORMANSI

Yüksek Çıkış Gücü Faktörü = Gerçek Güç (kW)


IEC 62040'a göre gerçek tam güç: 1 (kW = kVA) oranındaki çıkış gücü faktörü, eski tür UPS'lere kıyasla %25 daha aktif güç sağlar. Aktif güçte 1'den 1'e oranında geciken akımda herhangi bir azalma olmadan en yeni nesil sunucular için uygundur.

TOPLAM HARMONİK BOZULMA (THD)


Bozuk bir çıkış volajı dalga biçimi, yüklerin düzgün çalışmasını etkiler. LOCAL PLUS Serisi %100 dengesiz veya %100 doğrusal olmayan yüklerle bile çok düşük çıkış volajına sahip THD'ye sahiptir.




Parallel connection for increased power with a centralized static switch (CSS) unit and up to eight UPS units, including the optional CSS bypass, which enables maintenance of CSS while continuing to support the load.



Live standby redundancy



Distributed parallel connection for increased power and redundancy



Distribution redundancy with static transfer switch

ÜSTÜN TOPARLANMA SÜRESİ

UPS'in sahip olduğu akıllı kontrol algoritmaları sayesinde tepki hızı oldukça hızlıdır. Böylelikle demorajlı yüklerde büyük UPS kullanma ihtiyacını azaltır.

YEDEKLEMELİ PARALEL ÇALIŞMA

Gerçek zamanlı ve paralel yedekli UPS'lerin benzersiz kontrol teknolojisi sayesinde, RPA (Yedekli Paralel Modu) ekstradan paralelleme ekipmanına (Merkezi Bypass ve ana kontrol gibi) gerek kalmadan, daha az yer kaplayan ve yüksek güvenilirlikli bir paralelleme seçeneği sunar. Mevcut UPS'lerin bir tanesi ana sistem olarak görev alırken diğer UPS'lerin kontrol parametrelerine erişebilir. UPS'lerden bir tanesinde arıza meydana gelirse, yük otomatik olarak diğerine aktarılır. Ayrıca arıza ve bakım sebebiyle UPS'lerden biri devre dışı kalırsa, başka bir UPS yükü kesintisiz beslemeye devam eder.

Paralel Çalışma Özellikleri

- Ring kablolu bağlantı
- Sıralı Soft Start
- Loop bus bağlantı
- Dağıtılmış kontrol sistemi
- Paralel kablosunun çıkması halinde otomatik algılama
- Yedekli haberleşme
- Kesinti olmadan kolay güç bağlantısı
- Paralel ünitelerin tam senkronizasyonu
- İzole edilmiş paralel operasyon kartı
- Her cihazda statik by-pass ünitesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	NTUPS33 080LP	NTUPS33 0100LP	NTUPS33 0120LP	NTUPS33 0160LP	NTUPS33 0200LP	NTUPS33 0250LP	NTUPS33 0300LP
Nominal güç (kVA)	80	100	120	160	200	250	300
GENEL							
Teknoloji	3-Level, Çift Çevrim Online VFI-SS-III						
Dalga şekli	Sinüs çıkış						
Mimari	Tek Birim veya 8 Birime kadar Paralel Bağlantı						
GİRİŞ							
Giriş Voltajı	380, 400, 415 V 3Ph+N+PE						
Frekans Aralığı	45-65 Hz						
Voltaj Toleransı (%100 yük)	%(-20) %(+20)						
Voltaj Toleransı (%40 yük)	%(-36) %(+20)						
Giriş Güç Faktörü	≥0,99						
Giriş Akım Harmoniği*	≤%3						
ÇIKIŞ							
Çıkış Voltajı	380, 400, 415 V 3Ph+N+PE						
Çıkış Voltaj Toleransı	%+1						
Verimlilik* (AC-AC)	%96'ya kadar						
Ecomode Verimlilik	%98 'e kadar (Opsiyonel)						
Çıkış Frekans Aralığı	50/60Hz +0,01 serbest çalışma (Ön panelden ayarlanabilir)						
Krest Faktörü	3:1						
Çıkış Güç Faktörü	1 (U1 model) / 0,9 (U2 model) / 0,8 (U3 model)						
Çıkış Voltaj THD	≤%2 (Doğrusal yükte) & ≤5 (Doğrusal olmayan yükte)						
BYPASS							
Bypass	Dahili otomatik ve bakım bypass						
Voltage Toleransı	±%10						
Transfer Zamanı	0 ms						
Aşırı Yük Kapasitesi	%150 yük 1 dakika						
AKÜ							
Akü Tipi	VRLA-AGM / GEL / NiCd / Li-ion						
Akü Testi	Otomatik veya Manuel						
Akü Şarj Süresi	<6h-8h						
HABERLEŞME							
LCD Ekran	Göstergeli ekran, LED durum göstergesi						
Haberleşme Portları (Opsiyonel)	RS485,Genset, SNMP, GSM Modem, Röle Kontakları, Giriş Kontakları, Modbus ve USB						
Akü Sıcaklık Sensörü	Mevcut						
Acil Durum Kapatma (Epo)	Mevcut						
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Galvanik İzolasyon Trafosu, Uzaktan İzleme Paneli						
BOYUTLAR							
Boyutlar Y x E x D (mm)	1402 x 1315 x 543				1402 x 1315 x 643 U2 // U3 Model (D: 805 U1 Model)		1402 x 1315 x 805
Net Ağırlık (kg)	245	250	255	260	270	310	315
ÇEVRE KOŞULLARI							
Çalışma Sıcaklığı	Göstergeli ekran, LED durum göstergesi						
Depolama Sıcaklığı	RS485,Genset, SNMP, GSM Modem, Röle Kontakları, Giriş Kontakları, Modbus ve USB						
Önerilen Akü Çalışma Sıcaklığı	Mevcut						
Bağıl Nem (%)	Mevcut						
Çalışma Yüksekliği	Galvanik İzolasyon Trafosu, Uzaktan İzleme Paneli						
Gürültü (l mesafeden)	Mevcut						
Koruma Sınıfı	Galvanik İzolasyon Trafosu, Uzaktan İzleme Paneli						
UYUMLULUK							
Standartlar	EN 62040-1-1 (Güvenlik), EN 62040-2 (EMC), EN 62040-3 (Performans)						

* Giriş/Çıkış gerilim koşullarına ve gücü bağlıdır.