Norkven

NB12U7P 12V 7AH
Tam Bakımsız Kuru Tip Akü

EV | OFİS | MEDİKAL | ENDÜSTRİ | ACİL DURUM

UPS | JENERATÖR | TELEKOM | ASANSÖR | GÜVENLİK

YERLİ ÜRETİM

NB12U7P 12V 7AH Tam Bakımsız Kuru Tip Akü

Norkven Plus Serisi Valf Regüleli Kurşun Asit aküler, UPS, Acil Aydınlatma Sistemi alanında yaygın olarak kullanılan yaygın güç yedekleme sistemi uygulamaları için ekstra güç çıkışı elde etmek için AGM (Absorbed Glass Mat) teknolojisi, yüksek performanslı plakalar ve elektrolit ile tasarlanmıştır.

Kullanım Alanları

- Tıbbi Ekipman
- Kablo Televizyon
- Elektrikli Aletler
- Acil Durum Güç Sistemi
- UPS
- İletişim Ekipmanları Sistemi
- Kontrol Ekipmanı

Genel Özellikler

- Olağanüstü derin deşarj toparlama performansı.
- Farklı montaj pozisyonları için esnek tasarım.
- Sızdırmaz ve bakım gerektirmeyen çalışma
- Yüksek kalite ve yüksek güvenilirlik.
- Dökülmez yapı tasarımı
- Düşük öz deşarj özelliği

TEKNOLOJİ PARAMETRESİ

Modeli	*NB12U7P*			
Tahmini Ömür Beklentisi	*3 – 5 Yıl*			
Kapasite (25°C)	*20sa (0.35A, 10.5V)*	*10sa (0.683A, 10.5V)*	*5sa (1.16A, 10.5V)*	*1sa (4.6A, 9.60V)*
	7.0 Ah	*6.83 Ah*	*5.8 Ah*	*4.6 Ah*
Boyutlar	*Genişlik*	*Derinlik*	*Yükseklik*	*Toplam Yükseklik*
	151x ± 1 mm	*65 ± 1 mm*	*94 ± 1 mm*	*100 ± 1 mm*
Yaklaşık Ağırlık	*2.1 Kg (4.66 lbs)*			
İç Direnç	*Tam Yükte 25°C yaklaşık 25 mOhms*			
Kendi Kendine Deşarj	*25°C'de aylık %3 kapasite düşüşü*			
Etkilenen Kapasite Sıcaklığa Göre (20HR)	*40 °C*	*25 °C*	*0 °C*	*-15 °C*
	%102	*%100*	*%85*	*%65*
Şarj Gerilimi (25°C)	*Cycle Kullanım*		*Float Kullanım*	
	14.4 – 15.0V(-15mV/°C), max akım 2.10 A		*13.5 – 13.8V(-20mV/°C)*	

Constant current discharge ratings-amperes at 25 °C

End Point Volts/Cell	5min	10min	15min	30min	1h	3h	5h	10h	20h
1.60V	24.9	17.4	13.3	7.47	4.60	1.93	1.26	0.718	0.368
1.65V	23.6	16.6	12.6	7.17	4.52	1.87	1.23	0.705	0.359
1.70V	22.2	15.7	12.0	6.86	4.40	1.80	1.19	0.691	0.355
1.75V	20.8	14.8	11.3	6.52	4.22	1.73	1.16	0.683	0.350
1.80V	19.4	14.0	10.7	6.19	4.01	1.65	1.12	0.669	0.344

Constant power discharge ratings-watts at 25 °C

End Point Volts/Cell	5min	10min	15min	30min	1h	3h	5h	10h	20h
1.60V	46.0	32.2	24.7	14.0	8.65	3.65	2.39	1.37	0.71
1.65V	43.5	30.6	23.3	13.3	8.44	3.51	2.32	1.34	0.69
1.70V	40.7	28.8	22.0	12.7	8.19	3.37	2.24	1.31	0.67
1.75V	37.9	26.9	20.7	12.0	7.80	3.21	2.16	1.28	0.66
1.80V	35.0	25.2	19.3	11.3	7.34	3.03	2.07	1.24	0.64

Charge Characteristic

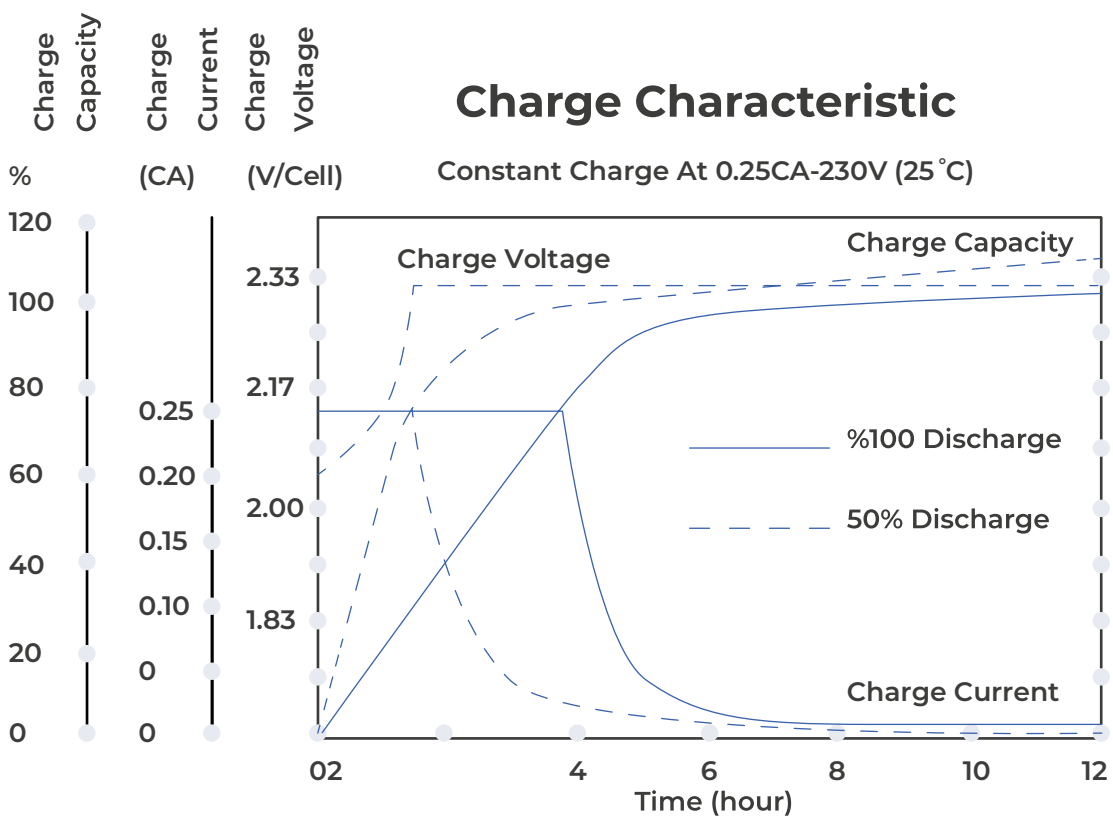

Disharge Characteristic (25°C)

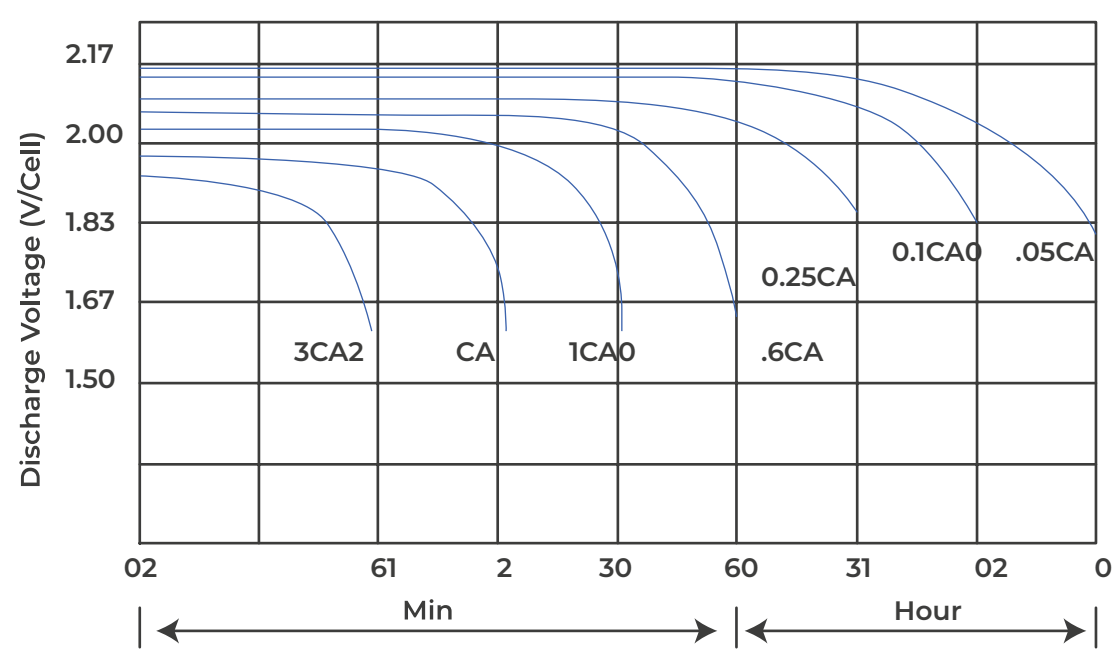

Relationship of OVC and state of charge

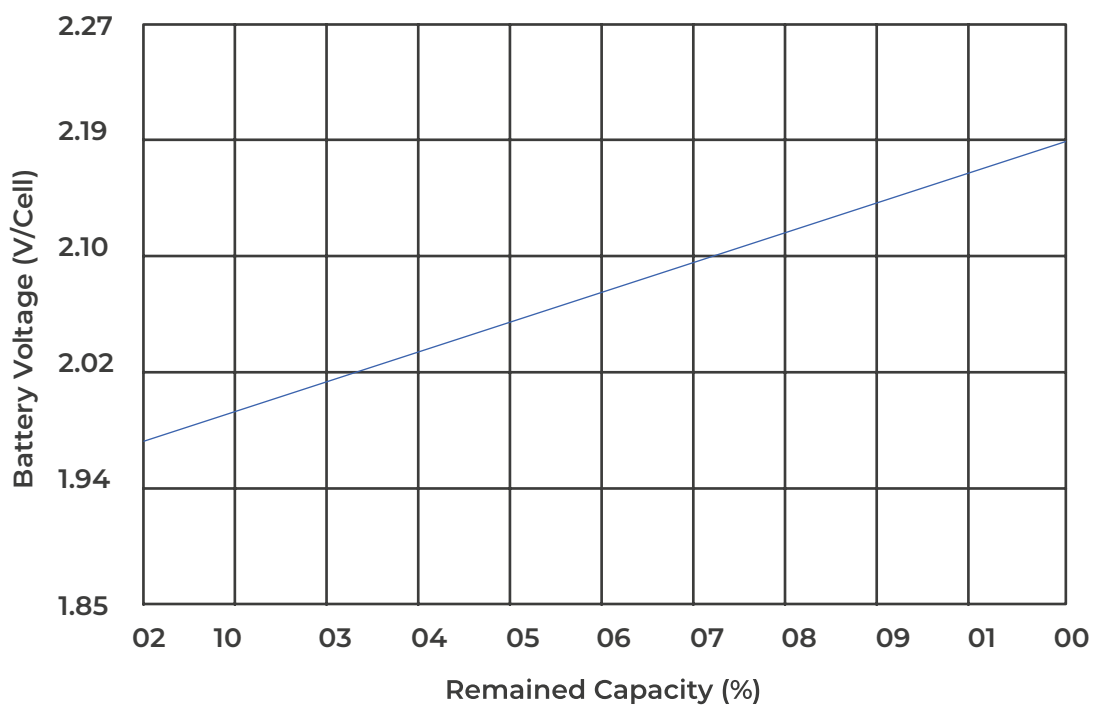

Cycle service life