

# Norkven



## NMUPSPP ECO PLUS Serisi

Asansör UPS

1500 VA



LINE  
INTERACTIVE



VFI  
TYPE



TOWER



96%  
HIGH  
EFFICIENCY



LI-ION  
READY



EV/OFİS



MEDİKAL




ENDÜSTRİ



ACİL DURUM



ASANSÖR

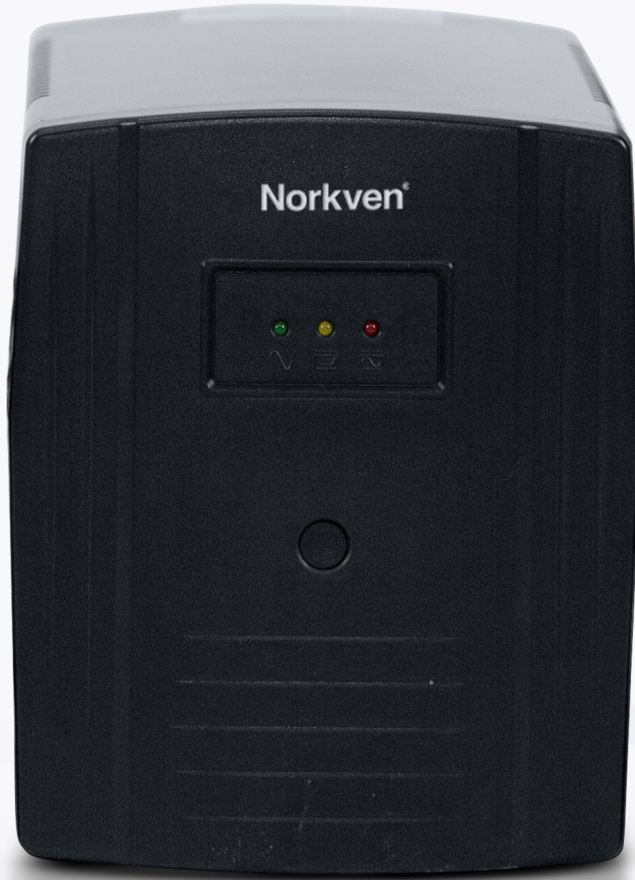

# NMUPSPP ECO PLUS SERİSİ

- Mikroişlemci Kontrol, Yüksek Güvenlik
- 3 Adımlı Artırma – 2 Adımlı Artırma
- Geniş Giriş Gerilim Aralığı
- Cold Start – Aküden Start Alma Özelliği
- Otomatik Yeniden Başlatma Özelliği
- Gerilim Dalgalanması, Aşırı Yük, Kısa Devre Koruması
- Açılışta Otomatik Kontrol Özelliği
- UPS Kapalı iken Akü Şarj Etme Özelliği
- Elektromanyetik Uyumluluk / CE Sertifikası

MODEL	NMUPSPP 1500
Güç VA	1500 VA
Güç W	900 W
<b>GİRİŞ</b>	
Gerilim	220 Vac. / 230 Vac. / 240 Vac.
Gerilim Aralığı	-%30 / +%25
Frekans	50/60Hz. Otomatik algılama
<b>ÇIKIŞ</b>	
Gerilim	220 Vac.
Frekans	50/60 Hz. ±1 Hz.
Dalga Şekli	Benzetilmiş Sinüs
Transfer Süresi	<6ms
Çıkış Priz Sayısı	2
<b>AKÜ</b>	
Akü Gerilimi	24 Vdc.
Akü Adeti	2
Akü Tipi	12V. 7Ah.
Şarj Süresi	%90 Kapasiteye 5 saatte
Akü Koruması	Yüksek Şarj Koruması
Akü Yönetimi	EVET
<b>ÇEVRESEL</b>	
Çalışma Sıcaklığı	0-40 °C
Gürültü Seviyesi	≤ 40dB (1m)
Standartlar	TS EN ISO 9001: 2008, TS EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, GOST, CE EN 62040-1: 2008 (LVD), EN 62040-2: 2006 (EMC)
<b>FONKSİYONLAR</b>	
Göstergeler	Yeşil Led - Şebeke Normal / Sarı Led – Aküden Çalışma / Kırmızı Led - UPS Arıza
Alarmlar	Aküden Çalışma, akü düşük ve aşırı yükte sesli uyarı
Kısa Devre Koruması	Şebeke varken; AC Sigorta ve elektronik koruma / Şebeke kesik iken; Elektronik koruma
Gerilim Regülasyonu	2 Adımlı artırma ve AVR Özelliği
Aküden Start Alma	EVET
<b>FİZİKSEL</b>	
Boyut (mm)WxDxH	140x350x170
Net Ağırlık (kg)	12