

Norkven

1:1
FAZ

NM11iT Serisi İzolasyon Trafosu



VERİ MERKEZİ



MEDİKAL



ENDÜSTRİ



ULAŞIM



ACİL DURUM



TELEKOM
SİSTEMLERİ



DENİZCİLİK
SEKTÖRÜ




LABORATUVAR
ÇALIŞMALARI



HAVACILIK
SEKTÖRÜ



YENİLENEBİLİR
ENERJİ

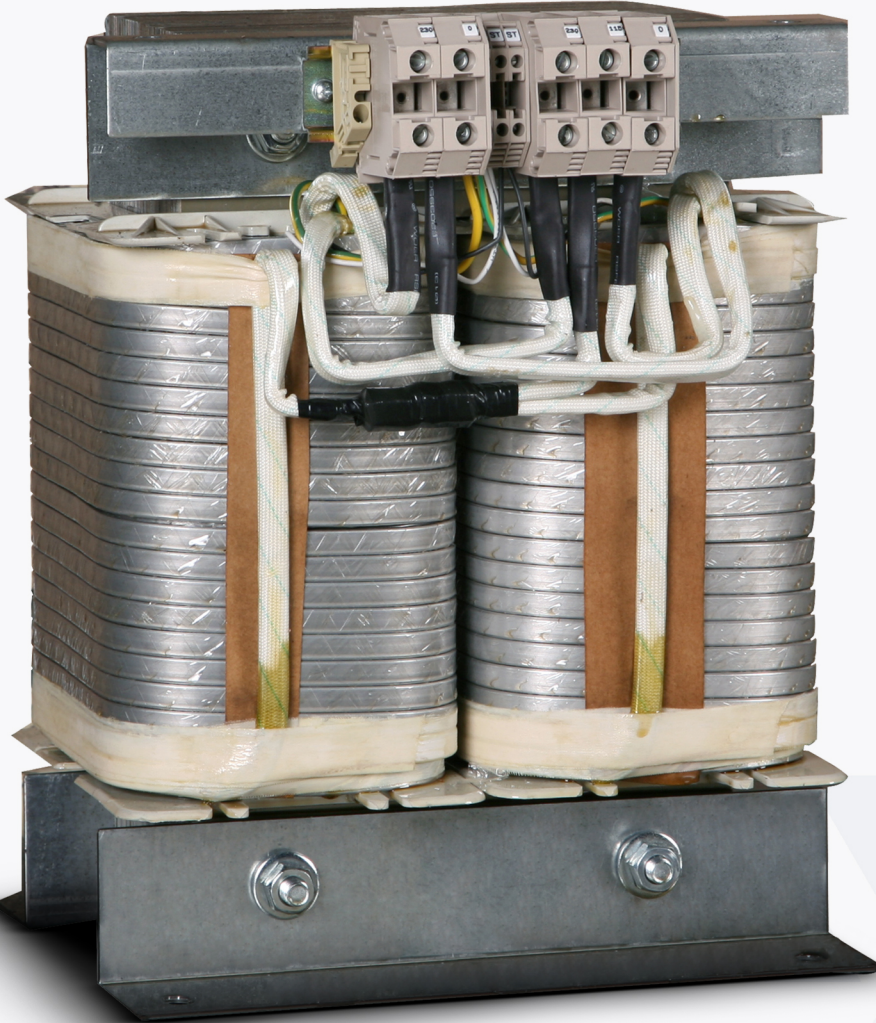

NM11İT Serisi İzolasyon Trafosu

Hastanede yer alan Grup – 2 mahalleri için gerekli izolasyonu sağlayan transformatör.

Standartlar:

IEC 61558-2-15

- Beslenen lokasyon topraklama sisteminden ayrılır
- Tek fazlı, faz-faz gerilimi 230 VAC

IEC 60364-7-710

- Yüksüz durumda akım $I_0 < 3\%$
- Kısa devre gerilimi $U_k < 3\%$

TEKNİK ÖZELLİKLER

Nominal Güç	10kVA
Nominal Frekans	50 ... 60 Hz
Giriş Gerilimi	230 VAC
Çıkış Gerilimi	F-F/F-PE 230Vac / 115 VAC
Giriş / Çıkış Akımı	44,7A / 43,4A
Darbe Akım Dayanımı	12 In
İzin Verilen Kaçak Akım	< 50 μ A
Ani Deşarj Akımı	< 8 In
Galvanik İzolasyon	Var
İzolasyon Sınıfı	B
Uk %	<2.2%
Verim	96% >
Tam Yükte Sıcaklık	68 °C